

IRIS PRO

- Maksimum loop sayısı– 1 – 4 arası
- Loop başına maksimum 250 cihaz
- 10 000 olay hafızası



AÇIKLAMA:

IRIS PRO, 96 bölge kapasiteli ve 1 ila 4 arası loop genişletici bağlanma imkanı sunan adreslenebilir yangın ihbar panelidir. Sistemin durumu hakkında bilgi dokunmatik grafik ekranda, bölgelerin ve arızaların durumu hakkında bilgi ise, ayrı LED göstergesinde görüntülenir. Panel dahili gerçek zamanlı saate sahip ve gündüz / gece çalışma modu programlama olanağı sunar. “İki Seviye Alarm Durumu” özel çalışma algoritması uygulanmak suretiyle sahte alarmlar en aza indirilmiştir. IRIS PRO paneli *Teletek Electronics (IRIS TTE loop genişletici)* haberleşme protokolünü desteklemektedir. Kontrol paneli sade tasarımı ve metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Devre kartına erişim kilit anahtar ile koruma altına alınmıştır. Metal kutu, IRIS PS72 ve IRIS Printer ile birlikte modüler yapıya entegre edilmek için uygundur. IRIS PRO paneline giren tüm kablo bağlantıları gizli ve korumalıdır.


Standart Micro USB arayüzü üzerinden özel ProsTE yazılımı ile doğrudan programlama.

AVANTAJLAR

- Maksimum loop sayısı – 1 – 4 arası
- TTE (IRIS TTE Loop) ve SS (IRIS SS Loop) haberleşme protokollerini desteklemektedir
- Loop başına maksimum 250 cihaz (SensolRIS serisi dedektörler ve modüller); Loop başına maksimum 198 cihaz (System Sensor Loop)
- Bölgeler – 96 bölge kapasiteli ve her bir bölge için ayrı olarak gecikme zamanı programlama olanağı
- Gündüz / gece çalışma modu programlama imkanı
- Serbest programlanabilen maksimum 250 mantık giriş/ çıkış. OR/AND işlevinde bir çıkışa maksimum 8 mantık girişi
- Grafik ekran (320/240). Aynı anda 3 olayı (yangın/arıza) gözden geçirme imkanı
- Yerel alan ağı içerisinde maksimum 64 adet panel/tekrarlama paneli bağlama imkanı.
- Bulgarca dahil olmak üzere çoklu dil destekli menü
- 10 000 olay hafızası
- 4 adet serbest programlanabilir röle çıkışı (izlenemez), 15A@25VDC
- Oto-adresleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ana güç beslemesi:.....~230VAC +10% / -15%
- Frekans:50/60 Hz
- Yedek güç beslemesi.....12V / 18Ah
- Elektrik çıkışı.....7.0A
- Pil iç direnci.....<0,3Ohm
- Çıkışlar (izlenebilir, röleli).....4
- Çıkışlar (izlenemez, programlanabilir, röleli).....4, 15A@24VDC
- Çalışma ısısı.....-5°C до +40°C
- Bağıl nem.....(93 ± 3)%@40°C
- Ebatlar.....430/330/117 mm
- Ağırlık (pilsiz).....~6 kg
- RenkGri (RAL 7011)

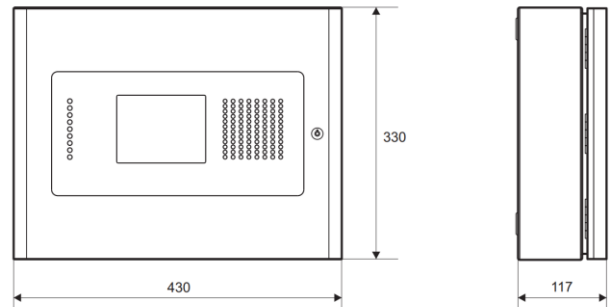

Last update: 04.2021

UYUMLU ÜRÜNLER

- IRIS TTE Loop – 1 adet loop için genişletici, TTE haberleşme protokolü, maksimum 250 SensolRIS cihaz
- Artık ağ modülü - RS485 artık ağ için opsiyonel modül
- SensolRIS adreslenebilir cihazlar – dedektörler, modüller ve sirenler
- System Sensor adreslenebilir cihazlar - dedektörler, modüller ve sirenler
- IRIS/ SIMPO Tekrarlama Paneli (Repeater) – Ağ içerisinde kendisine bağlı panellerden iletilen olayları gösteren tekrarlama paneli
- IRIS PS72 – Metal kutu içerisinde besleme bloğudur. IRIS PRO ile modüler yapı kurulumu için uygundur.
- IRIS Printer – Metal kutuda termal yazıcıdır. IRIS PRO ile modüler yapı kurulumu için uygundur.
- Observer – İzleme yazılımı
- IRIS PRO FLM kit – Metal adreslenebilir yangın ihbar panellerinin dahili montajı için metal plaka seti