


## SensoIRIS MC-D Konvansiyonel Detektör Modülü

EN54-18

### Açıklama

SensoIRIS MC - D, TTE haberleşme protokolü destekleyen adreslenebilir yangın alarm sistemlerine SensoMAG serisi konvansiyonel otomatik yangın ihbar detektörü bağlamak için tasarlanan adreslenebilir tabandır. SensoIRIS MC - D, panelden güç beslemeli olup, haberleşme protokolü vasıtasıyla kontrol edilebilir.





CE

1293-CPD-0259


### Teknik ve İşlevsel Özellikler

Çalışma gerilimi . . . . .	15 - 32VDC
Maksimum güç tüketimi . . . . .	370 $\mu$ A@27VDC
Nominal güç tüketimi . . . . .	200 $\mu$ A@27VDC
Alarm durumunda iken güç tüketimi . . . . .	5.5mA
Bağlantı iletkenleri . . . . .	0.4mm <sup>2</sup> - 2.0mm <sup>2</sup>
Çalışma ısısı . . . . .	-10°C to +60°C
Bağıl neme dayanıklılık . . . . .	(93 $\pm$ 3)% @ 40°C
Ağırlık . . . . .	~55g
Malzeme (plastik malzeme tipi) . . . . .	ABS, beyaz
Ebatları . . . . .	102 x 17.7mm



### Ambalaj

• **10 adet SensoIRIS MC-D**, tabansız - 195x105x105mm.  
Nakliye sırasında güvenliğin artırılması için tabanlar arasına contalar konmuştur.

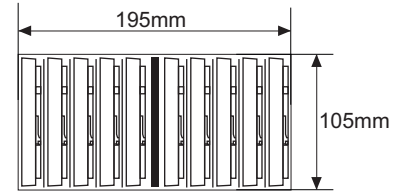

### Uyumlu Ürünler

- **IRIS** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 1-4 loop
- **SIMPO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 1-2 loop
- **SensoIRIS Programlayıcı** - Adres programlama aygıtı
- **SensoMAG Konvansiyonel Detektör** - SensoMAG T10, R20, S30, M40.
- **SensoMAG FRL-1** - Harici kapı üstü gösterge

### İrtibat Bilgileri

