

SensoIRIS MCP150 IP67 Manuel Yangın İhbar Cihazı, dış mekân

EN 54-11/ 17
EN 60529

Açıklama

SensoIRIS MCP150 IP67 adreslenebilir manüel yangın ihbar cihazı dış montaj ve aşırı çevre koşullarında* çalışmak için tasarlanmıştır. SensoIRIS MCP150 IP67 dahili izolatör modüllü olup, bu modül kullanıldığında kısa devre durumunda ilave izolatör modülü kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın çevrimin kesintisiz olarak çalışması sağlanır. Manuel yangın ihbar cihazı, çalışma elemanının istenmeyen çalıştırmalara karşı korunması için şeffaf emniyet kapak montajlı teslim edilir. SensoIRIS MCP150 IP67 panelden beslenir ve haberleşme protokolü üzerinden kontrol edilebilir.

* Beyan edilen IP67 koruma sınıfı, sadece IP67 rakor kullanıldığı durumlarda sağlanır!



CE 17
1293


DoP No: 060

1293-CPR-0538

EVPU: N.B.1293

Teknik ve İşlevsel Özellikler

Besleme gerilimi	15 - 32VDC
Haberleşmesiz güç tüketimi (max)	125µA@27VDC
Haberleşme sırasında güç tüketimi (max)	160µA@27VDC
Alarm durumunda iken güç tüketimi	3mA
Çalışma elemanı tipi	kırılmaz
EN54 - 11 Standardına uygunluk tipi	A
Bağlantı iletkenleri	2.5mm ²
Çalışma ısısı	-10°C ila +60°C arası
Bağıl neme dayanıklılık	(93 ± 3)% @ 40°C
Koruma derecesi	IP67
Montaj	İç ve dış mekân
Ağırlık	~262g
Ebatları	114x114x80mm
Malzeme (plastik malzeme tipi)	ABS, kırmızı

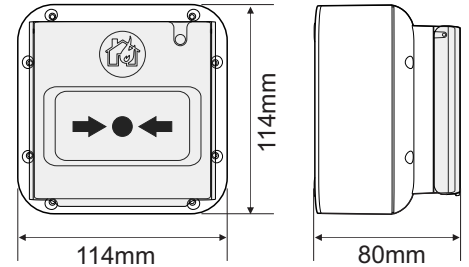

Ambalaj

- **Tekli ambalaj** - Ebatları 118x118x80mm.

Set:

- 1 adet SensoIRIS MCP150 IP67
- 1 adet çalışma elemanını test etme ve bekleme moduna geri yükleme anahtarı
- 2 adet IP67 kablo rakorları konnektörler


- **Çoklu ambalaj** - 40 adet SensoIRIS MCP150 IP67, ebatları 560x362x320 mm

İrtibat Bilgileri:


SensoIRIS MCP150 IP67 Manuel Yangın İhbar Cihazı, dış mekân

EN 54-11/ 17
EN 60529

Bağlantı Diyagramı

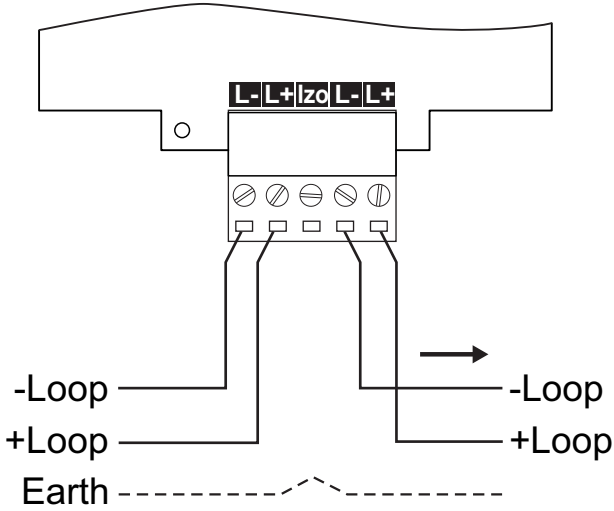

Dahili izolatör kullanılmadığı durumda

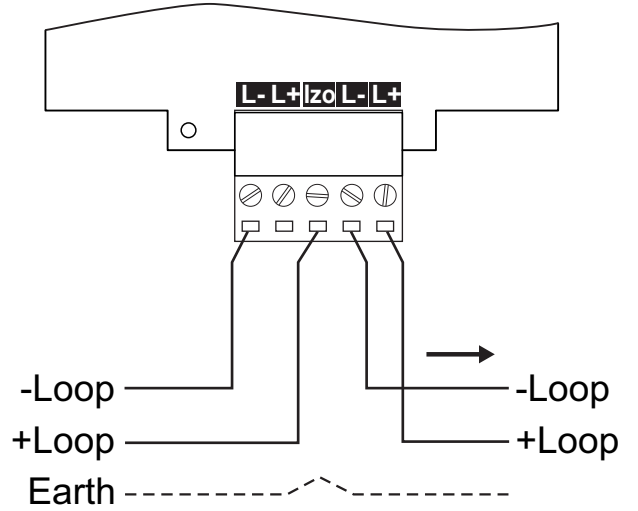

Dahili izolatör kullanıldığı durumda

Uyumlu Ürünler

- **IRIS** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 4 loop, 96 zon
- **IRIS PRO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, metal kutu, 4 loop, 96 zon
- **SIMPO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 2 loop, 48 zon
- **SensoIRIS Programlayıcı** - Adres programlama aygıtı

İrtibat Bilgileri: