

SensoIRIS T110 IS Isı Yangın Detektörü

EN54-5/ 17

Açıklama

SensoIRIS T110 IS, TTE haberleşme protokolü destekleyen adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış dahili izolatörlü adreslenebilir ısı yangın detektörüdür. Detektör çevrimden beslenir ve haberleşme protokolü vasıtasıyla kontrol edilebilir.



Teknik ve İşlevsel Özellikler

Besleme gerilimi	16-32VDC (Nom. 27VDC)
Etkin durumda değilken güç tüketimi, haberleşmesiz	< 170µA@27VDC
Etkin durumda değilken güç tüketimi, haberleşmeli	< 290µA@27VDC
Alarm durumunda iken güç tüketimi, haberleşmeli	6.5mA
Kontrol panelinden seçilebilen sınıf	A1/R, A2/S*, B/S*
Alarm durumunda RI klemensinde azami akım	7.5 mA/ 7.5V (klemensler 4/1)
Bağlantı iletkenleri	0.4mm ² - 2.0mm ²
Çalışma ısısı	-10°C ila +60°C arası
Bağıl neme dayanıklılık	(93 ± 3)% @ 40°C
Koruma derecesi	IP30*
Ağırlık (tabanla)	~110g
Ebatlar (tabanla)	103x42mm

* LPCB tarafından test edilmedi



CE¹⁹
2831

DoP No: 024




Tested by **EVPU**

1139j/01



Ambalaj

• **Adet SensoIRIS T110 IS, taban hariç -**
335 x 109 x 109 mm.
Tüm detektörler emniyet kapaklıdır.

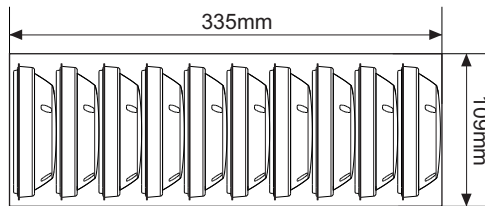

Uyumlu Ürünler

- **IRIS** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 4 çevrim kapasiteli, 96 zon
- **IRIS PRO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, metal kutu, 4 çevrim kapasiteli, 96 zon
- **SIMPO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 2 çevrim kapasiteli, 48 zon
- **SensoIRIS FRI-1** - Harici kapı üstü gösterge
- **SensoIRIS B124** - Standart taban
- **SensoIRIS BSOU** - Dahili siren ile taban
- **SensoIRIS BSST** - Dahili siren ile taban ve flaş lambası
- **DeepBase W** - Derin Taban, beyaz, düzgün olmayan yüzeylere, açık boru hatlarına v. b. yerlere montaj için aksesuardır
- **SensoIRIS Programlayıcı** - Adres programlama aygıtı

İrtibat Bilgileri: